FACTORY AUTOMATION SOLUTION



00S116

DIN 导轨式或壁挂式安装

16 口百兆非网管型工业以太网交换机

- 支持 16 路百兆电
- 支持交直流电源可选，直流电源支持双电源冗余
- 输入电压：9～60VDC 或100VAC
- 支持-40～75℃工作温度

工业级　无风扇

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000


简 介

00S116 为 16 口百兆非网管型工业以太网交换机。该产品提供百兆电口，支持 220VAC、9-60VDC 两种电源方案，可采用 DIN 导轨式或壁挂式两种安装方式，能满足不同应用现场的需求。

拨码可实现流控和风暴抑制功能。硬件采用无风扇、低功耗、通过符合行业标准的严格测试，能够适应对 EMC 有严酷要求的工业现场环境，可广泛应用于轨道交通、智慧城市、平安城市、新能源、智能制造等工业领域。

外观尺寸

单位：mm

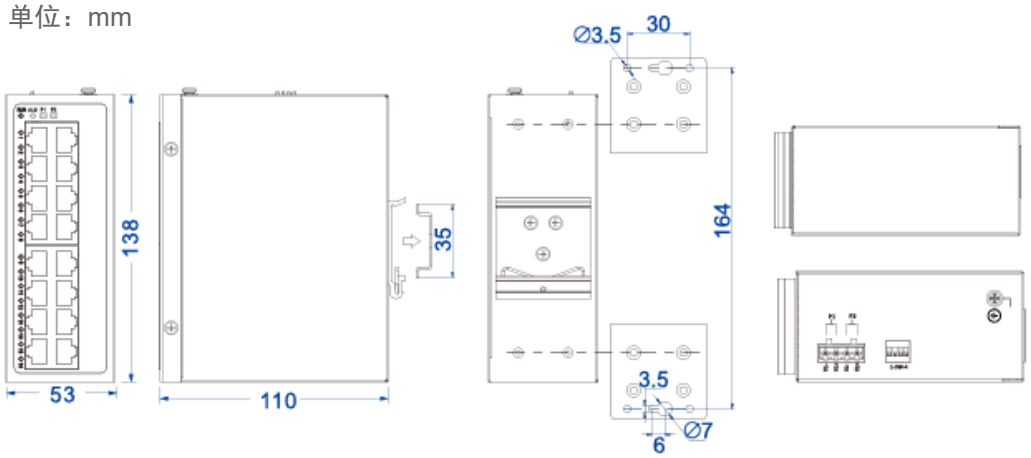

规 格

标准和协议	10Base-T，遵循 IEEE 802.3 100Base-TX，遵循 IEEE 802.3u 流控，遵循 IEEE 802.3x
接口	电口：10/100Base-T(X)，RJ45，全/半双工模式，MDI/MDI-X 自动侦测
指示灯	运行指示灯、接口指示灯、电源指示灯、告警指示灯(保留)
交换属性	传输方式：存储转发 MAC 地址：8K 背板带宽：3.2G 交换时延：<10μs
电源	该系列产品有两种电源方案可选 方案 1

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

	● 电源范围:9-60VDC ● 连接方式:4-pin 5.08mm 间距接线端子 ● 电源数量:双电源冗余备份 ● 连接保护:无极性 ● 过流保护:3A
功耗	型号 / 空载（@220VAC） / 满载（@220VAC） 00S116 / 0.7W / 2.6W
工作环境	工作温度：-40~75℃ 存储温度：-40~85℃ 相对湿度：5%～95%（无凝露）
机械结构	外壳：IP40 防护等级，金属外壳 安装：DIN 导轨式或壁挂式安装 尺寸（宽×高×深）：53mm×103mm×78mm
行业标准	IEC 61000-4-2 (ESD)，Level 3 ● 空气放电：±8kV ● 接触放电：±6kV IEC 61000-4-4 (EFT)，Level 3 ● 电源：±2kV ● 以太网接口：±1kV IEC 61000-4-5 (Surge)，Level 3 ● 电源：共模±2kV，差模±1kV ● 以太网接口：共模±2kV，差模±1kV 冲击：IEC 60068-2-27 自由落体：IEC 60068-2-32 震动：IEC 60068-2-6
认证	CE、FCC、RoHS
质保	5 年
MTBF 值	540249 hrs

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

订购信息

型号	百兆电口	电源
00S116	16	12~48VDC 或 24VAC

富延升电子(福建)有限公司

公司地址：福建省福州市闽侯县白龙村398号5号楼

电话：0591-22991876　网址：www.faselec.com

欢迎扫码关注富延升微信公众号,了解更多资讯。

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归富延升所有。

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000